



# Vejledning i fremstilling af PDF-filer til tryk fra Adobe Indesign CS

*prinfoaalborg*<sup>®</sup> 

Prepress | DTP | Web | Offsettryk | Digitaltryk | Bogbinderi

LYNGVEJ 5 · 9000 AALBORG · TLF. 98 18 98 99 · FAX 98 18 09 39 · WWW.PRINFOAALBORG.DK

# Vejledning i fremstilling af PDF-filer til tryk fra Adobe Indesign CS

## **Ved fremstilling af PDF-filer fra Indesign CS anbefaler vi, at bruge følgende fremgangsmåde**

Det er vigtigt at du anvender den rigtige ICC-profil, når du konverterer dine billeder fra RGB til CMYK. Hos Prinfo Aalborg trykker vi efter ISO12647-2 (ISO standard), derfor bør du som det første installere følgende ICC-profiler.

### **ISO Uncoated**

til ubestrøget papir, Dito, Scandia, Cuclys m.m.

### **ISO Coated v2 (ECI)**

til bestrøget papir, silk og gloss kvaliteter tom&otto, Galerie m.m.

Profilerne kan downloades fra vores hjemmeside:

[www.prinfoaalborg.dk/PDF\\_vejl.html](http://www.prinfoaalborg.dk/PDF_vejl.html)

## **SÅDAN GØR DU!**

### **Windows:**

"Højreklik" på den downloadede icc-profil og vælg "install profile"

### **MAC OSX:**

Kopier icc-profilen til:

Macintosh HD/Library/Application support/Adobe/Color/Profiles/Recommended

## **TJEK AF DOKUMENT**

- Brug den rigtige icc-profil
- Brug aldrig RGB-filer og farver i dit dokument. Du kan dog vælge at lade Indesign konvertere dine billedfiler (mere herom senere)
- Sørg for at dine billeder har en høj opløsning, til tryk anbefaler vi 300 ppi (Husk: placer ikke billedfiler i mere end 100%)
- Lav beskæring (træk 3 mm ud over kant) på alle farveflader og billeder der skal "gå" til kant af tryksagen
- Dokumentets format og sidetal stemmer overens med ordrebekræftelsen
- Vedlæg korrekt print af job
- Brug Indesigns preflight funktion


## EKSPORT FRA INDESIGN

For at komme i gang skal du downloade eksport-indstillingen fra vores hjemmeside (CS2, CS3 eller CS4).


[www.prinfoaalborg.dk/PDF\\_vejl.html](http://www.prinfoaalborg.dk/PDF_vejl.html)

Som tidligere nævnt skal du som det første installere icc-profilerne. Herefter installeres Adobe PDF-forindstillingen på følgende måde:

1. Vælg: [File > Adobe PDF Presets > Define](#)

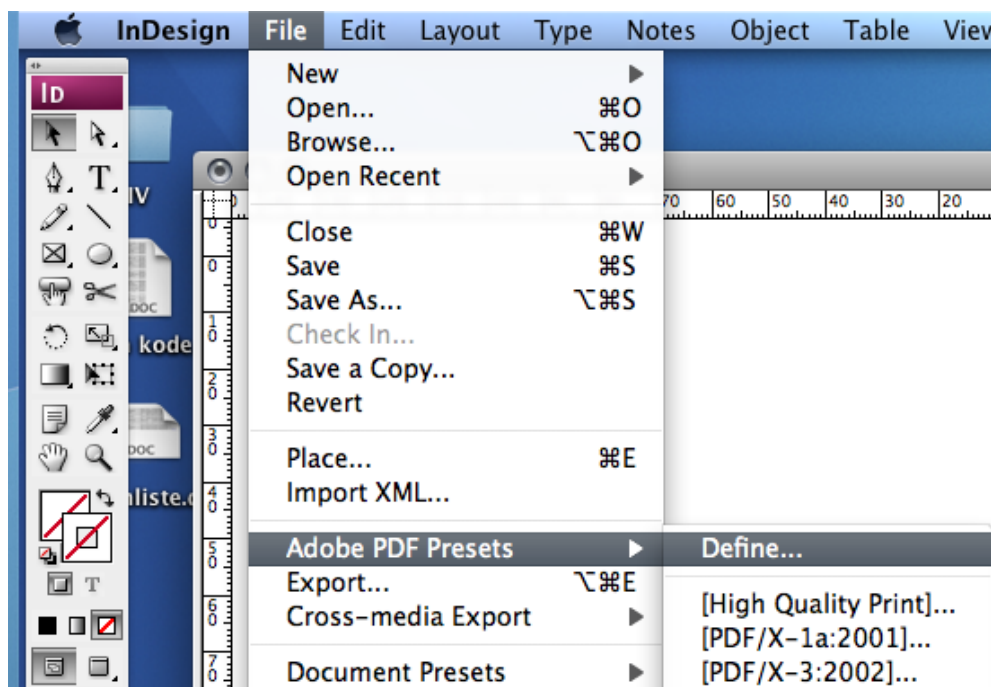


2. [Load](#) den downloadede fil (Prinfo\_til\_tryk\_CS3) og vælg [Done](#)

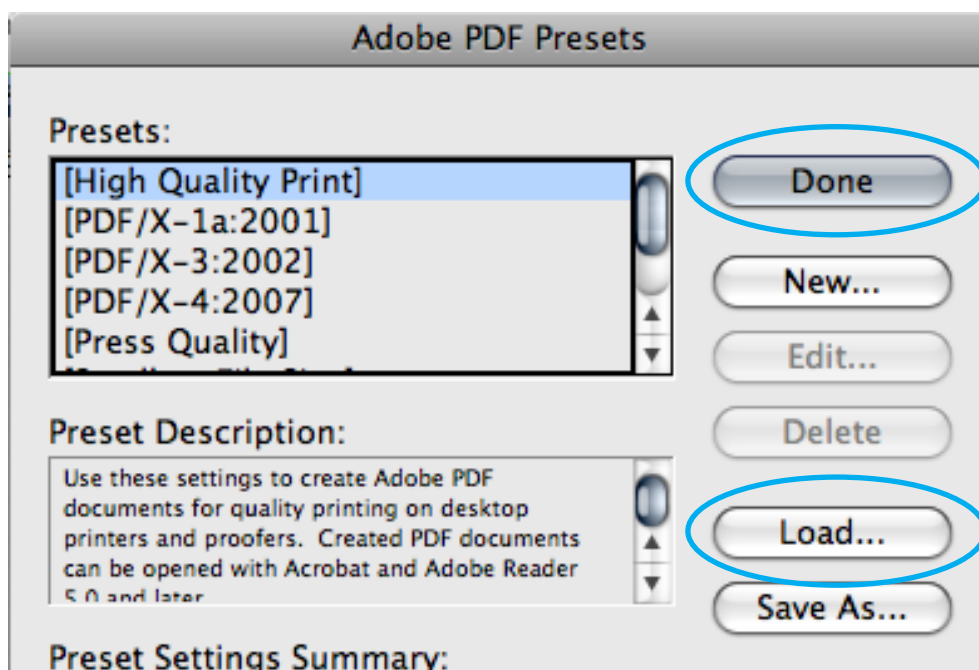


Du er nu klar til at fremstille en trykklar pdf-fil:


1. Vælg følgende: **File > Adobe PDF Presets > Prinfo\_til\_tryk\_CS (2, 3, 4)**

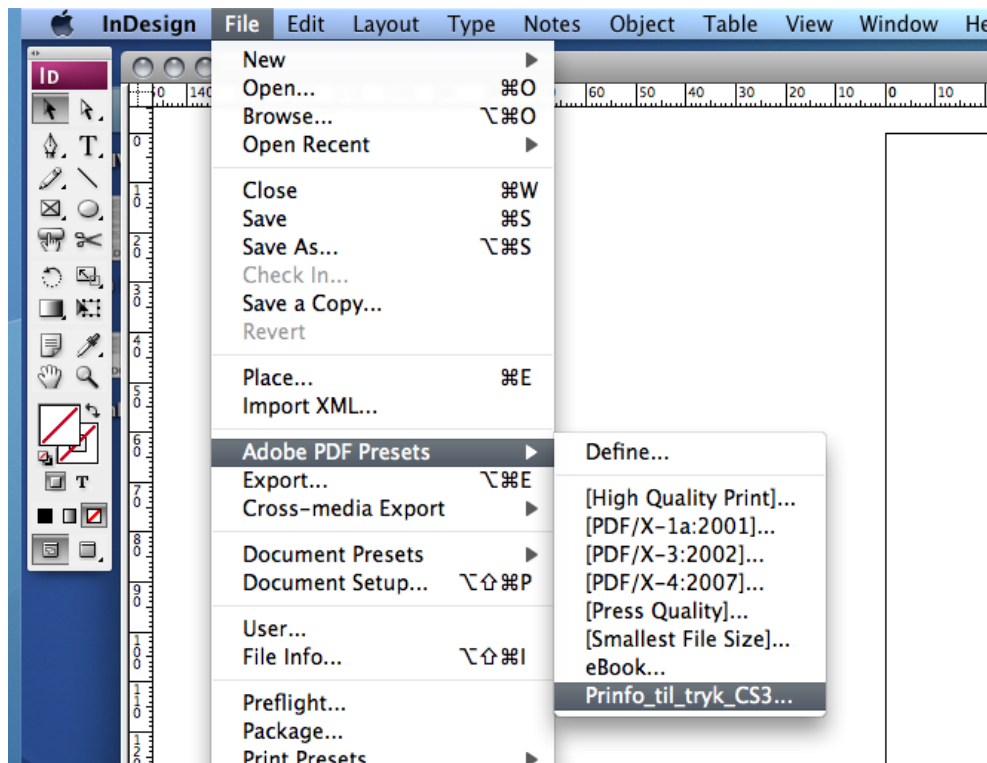

2. Navngiv din pdf-fil og vælg placering > klik på **Save**

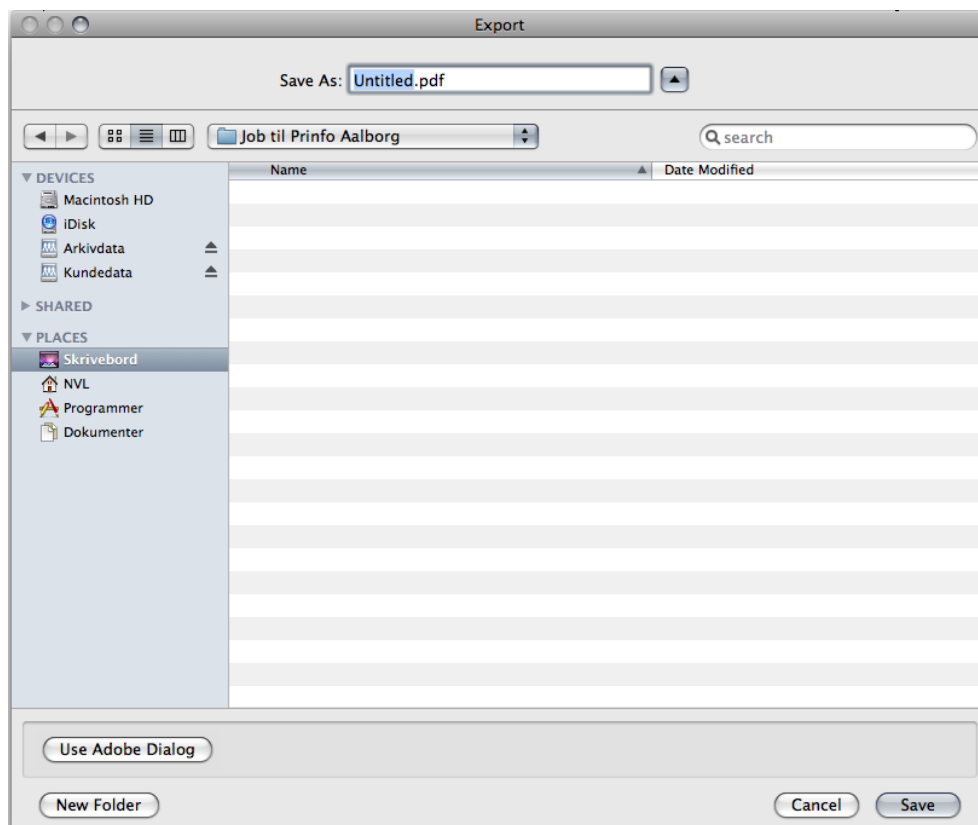

Hvis du arbejder med CMYK billeder skal du ikke foretage dig yderligere og kan derfor gå direkte til [Export](#) (udskrivning).

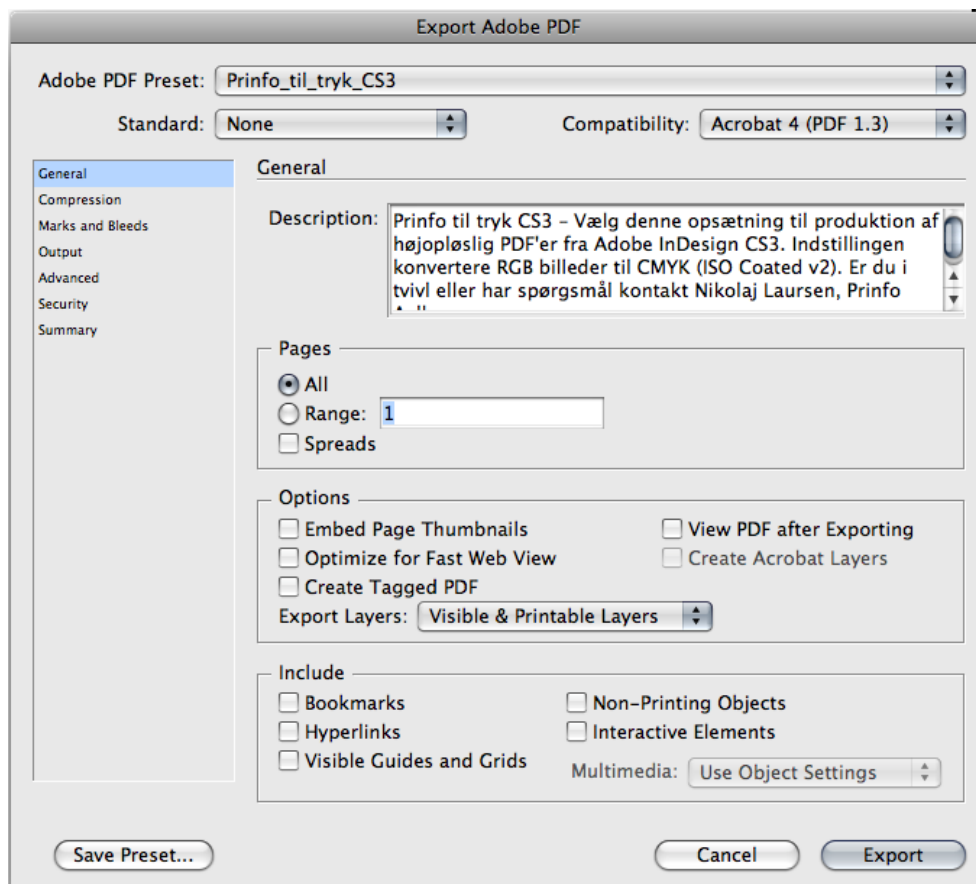

Hvis du ønsker at lade Indesign konvertere dine RGB-billeder gør du følgende: Vælg **Output** menuen, indstillingen er standard sat op til at konvertere til **ISO Coated v2**, (bestrøget papir). Hvis din opgave skal trykkes på bestrøget papir skal du ikke foretage dig yderligere. Skal din opgave trykkes på ubestrøget papir, ændrer du indstillingen til **ISO Uncoated** inden du vælger **Export**. Kontakt os hvis du ønsker yderligere information.

